

ベランピング

HiL #18

【 中間領域 】_つなぎの場

家で過ごすことが長くなってきた昨今、
家での過ごし方が窮屈にならず、
ホッとできる場所が必要です。

家の中でも外を感じられるような空間【 中間領域 】があると、
気持ちをリフレッシュ出来ます。

家の中で仕事をすることも多くなり、
休日でも外出せずに一日過ごすこともあります。

そういった場合でも【 中間領域 】があると、
気持ちのスイッチング (ON/OFF) が期待できます。
日本古来から親しまれてきた土間や縁側【 中間領域 】などは、
私たちにとって自然と心地良く、どこか懐かしくもあり、
信頼への記憶として残っています。



ベランピング_バルコニーのある住宅





広々としたバルコニーは庭としての役割を担い、
BBQをしたり、子どもの遊び場として賑わいを生みます。

また、外に出て深呼吸をしたり、ごろんと寝転がって空を眺めたり、
休日の朝はモーニングの時間を過ごしたりと、
気軽に外に出やすい環境を創ることで、心地よく過ごせる場所となります。

2階にそのような場所があるのでどこか特別感があり、
周囲の視線を気にせず開放的に過ごせることがバルコニーのある住宅の魅力です。

18-W-4040

建物寸法/間口:4間(7.28m)×奥行:4間(7.28m)

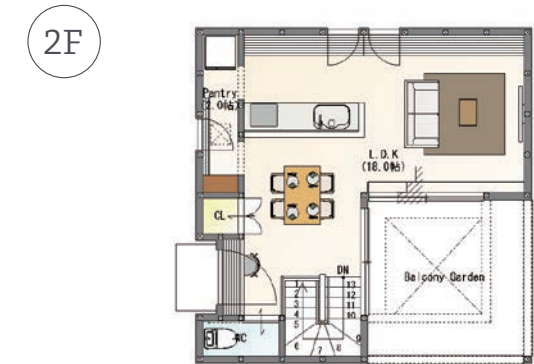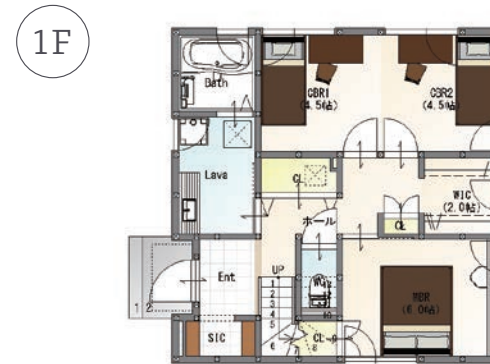


ベータ

玄関方向	西	個室数	3LDK	
面積情報	1F床面積	52.17㎡(15.78坪)	延床面積	96.88㎡(29.30坪)
	2F床面積	44.71㎡(13.52坪)	建築面積	52.99㎡(16.02坪)

18-S-3060

建物寸法/間口:3間(5.46m)×奥行:6間(10.92m)

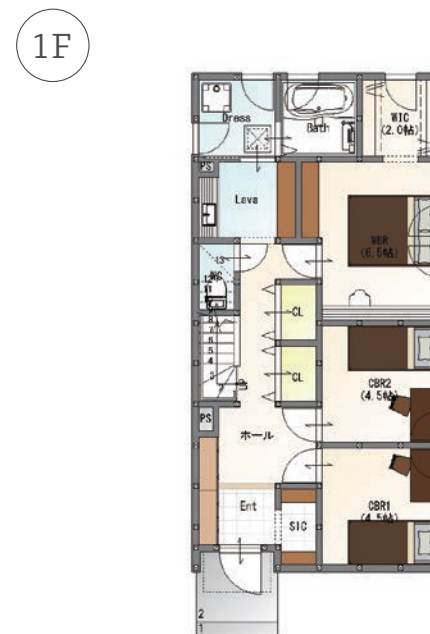

玄関方向	南	個室数	3LDK	
面積情報	1F床面積	58.79㎡(17.78坪)	延床面積	104.33㎡(31.56坪)
	2F床面積	45.54㎡(13.77坪)	建築面積	58.79㎡(17.78坪)




※CGパースは、企画段階のイメージです。

未来パネルが実現する性能値



未来パネルは


パネル(面材+断熱材) + 窓 を一つにした
次世代型の複合パネルユニット

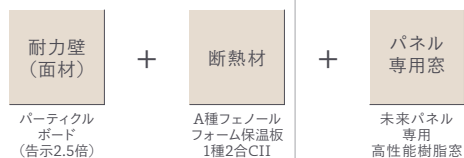

パーティクル
ボード
(告示2.5倍)

A種フェノール
フォーム保温板
1種2合C11

未来パネル
専用
高性能樹脂窓

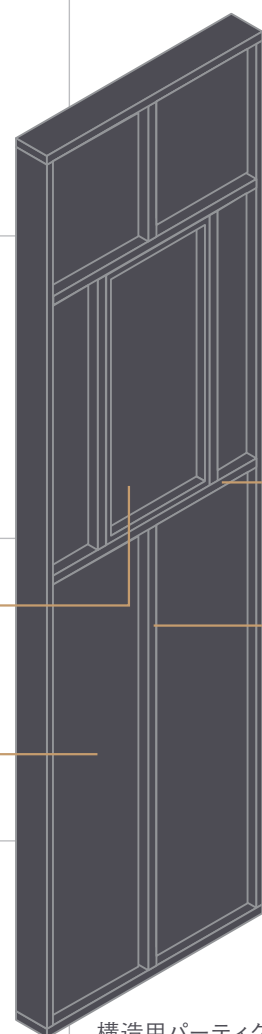

横枠材

縦枠材

未来パネル専用窓

断熱材 t66

構造用パーティクルボード
※図の裏面

HILの住宅商品を支える高性能「未来パネル」




断熱

国内トップレベルの断熱性能HEAT20 G2 [6地域] UA値 0.46[※]

断熱性能の高い家で「快適に」「健康的に」「経済的に」暮らせます。

※外皮平均熱貫流率、国が定める住宅の断熱性能の指標、[w/(m²・K)]

冬、部屋と部屋の温度差が少なく、廊下やトイレなど暖房がないところも快適な空間になるほか、結露・カビ・ダニを減らすことができ、ぜんそくやアトピー性皮膚炎の改善率が高くなるといわれています。もちろん、冷暖房費が大幅に節約できます。など、多くのメリットがあります。

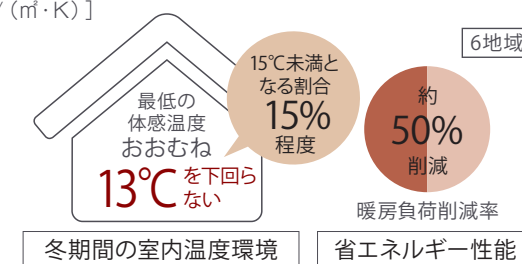


HEAT20は、地球温暖化とエネルギー問題対策のために発足した「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」の呼称です。室温というわかりやすい指標を用いてエネルギー性能やコストとのバランスのなかで基準を示しています。

HEAT20のG2レベル(6地域)とは、冬期においても室温13度を下回らず、室内温熱環境を快適にすることができます。

耐震

消防署や警察署等の防災拠点となる建物の耐震性、許容応力度計算による耐震等級3[※]を標準装備しています。

※積雪地を除く。設計積雪100cm以下(積雪単位荷重20N/cm²)、地震地域係数Z=1.0。

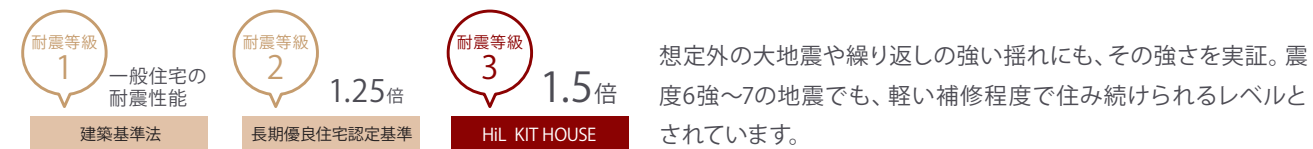

利便

ツーアクション窓+着脱自在の網戸で使いやすさもプラス

標準装備 未来パネル専用高性能トリプルガラス樹脂窓

窓は、暮らしに便利なツーアクション窓。ガラスは、高断熱性を実現するトリプルガラス。さらに、網戸は着脱可能なので、お客様のお手入れもカンタン。窓からの眺める景色もひと味違います。





ベランピング

HiL #18



スペック表

		18-W-4040 / 18-S-3060
基礎		ベタ基礎 GL+400mm
主要構造材		在来軸組金物工法+集成材
耐力壁		外壁:構造用パーティクルボード t9 内壁:チヨダ耐力ボード t12.5
床下地		針葉樹構造用合板24mm
断熱材	屋根	吹付硬質ウレタンフォームA種3 240mm
	天井	—
	壁	ネオマフォーム 66mm
	床	ネオマフォーム 90mm
屋根		GLカラー鋼板縦ハゼ葺き
外壁		サイディング・ガルバリウム鋼板
外部建具	玄関ドア	YKK AP ヴェナート D30 (D2)
	窓	HiL未来パネル専用樹脂窓
	ガラス	日射遮蔽型:三層 argon ダブル Low-E、日射取得型:複層 argon Low-E
	内部仕上	PB下地+クロスSP級仕上
	壁	PB下地+クロスSP級仕上
	床	α / ナラ β / アカシア γ / パイン
システムバス		LIXIL [AX] 1616
システムキッチン		LIXIL [ES] I型2400 or I型2550 IHヒーター
洗面化粧台		LIXIL [MV] W750 三面鏡
衛生機器		LIXIL [ベーシア] (フチレス) タンクレスNJ
給湯器		エコキュートフルオート370L